


Colours





Richtig eingesetzte Farben und Farbakzente motivieren, steigern die positive Energie am Arbeitsplatz und sorgen für ein angenehmes Ambiente. Auf den folgenden Seiten finden Sie hochwertige Materialien und ein vielseitiges Farbprogramm,

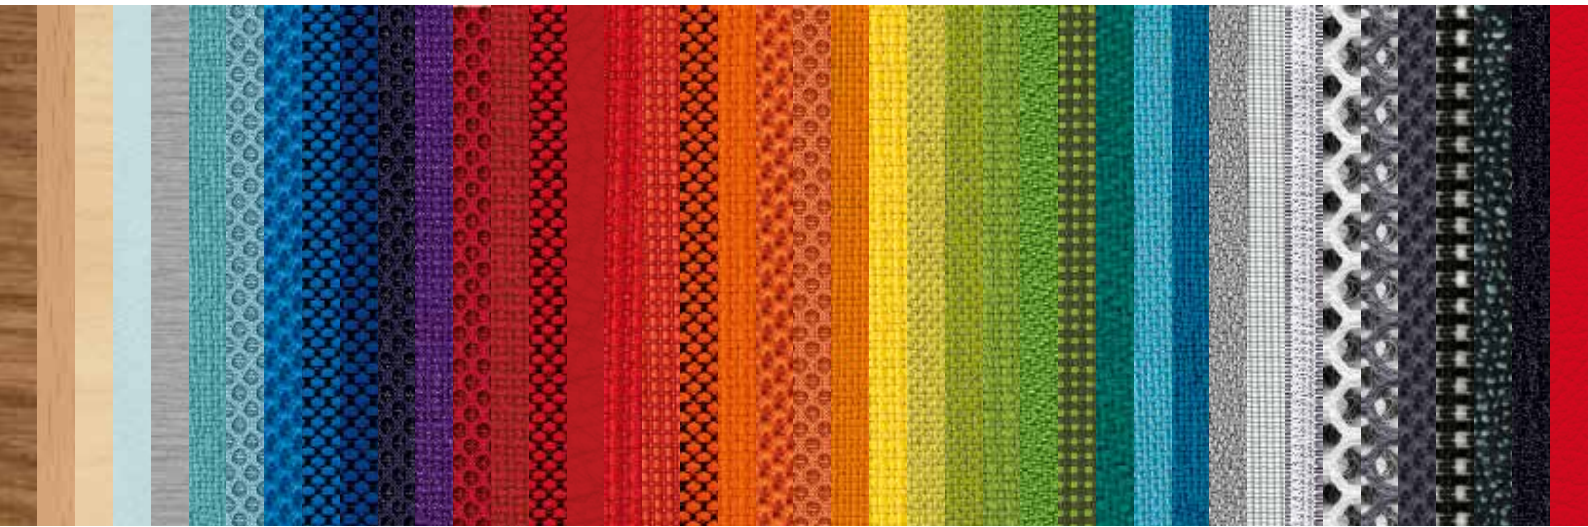

mit denen sich Ihre Einrichtungsideen einfach realisieren lassen. Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Textilien, Ledern, Farben und Oberflächen und unterstreichen Sie so Ihre individuelle Gestaltung und den Spirit Ihres Unternehmens. Lassen Sie sich inspirieren!



Properly applied colors and color accents motivate, increase the positive energy at the workplace and ensure a pleasant ambience. On the following pages, you will find high-quality materials and a variety of colours which make it easy to create

exactly the look you want. Choose from a wide range of textiles, leathers, colours and surfaces – and underline the individual corporate design and spirit of your company. Be inspired!

Front : C

Zusammensetzung: 85% Wolle, 8% Polyamid,
4% Lycra, 3% Polyester
Gewicht: ca. 420g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 3–4 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 85% Wool, 8% Polyamide,
4% Lycra, 3% Polyester
Weight: approx. 420g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: wet: 3–4 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 70,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2




118.002
Limonengelb
Lime yellow



118.044
Orange
Orange



118.041
Feuerrot
Züco red



118.023
Türkis
Caribbean blue



118.021
Azurblau
Azure blue



118.014
Petrolgrün
Jade green



118.019
Indigoblau
Indigo blue




118.022
Dunkelblau
Deep blue



118.011
Hellgrün
Vivid green



118.010
Grün
Organic green



118.031
Platingrau
Platin



118.033
Schwarz
Midnight black

Fame : B

Zusammensetzung: 95% New Zealand-Wolle,
5% Polyamid
Gewicht: ca. 630g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 95% New Zealand wool,
5% Polyamide
Weight: approx. 630g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
Abrasion resistance: 200,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



078.002
Limonengelb
Lime yellow



078.044
Orange
Orange




078.041
Feuerrot
Züco red



078.040
Chilliröt
Chilli red



078.027
Königsblau
Royal blue



078.020
Standardblau
Classic blue



078.022
Dunkelblau
Deep blue



078.010
Grün
Organic green



078.036
Anthrazitgrau
Asphalt grey



078.033
Schwarz
Midnight black

Runner : B (Web M)

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: ca. 510g/m
Breite: 160cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 5
Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale);
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 100% Polyester
Weight: approx. 510g/m
Width: 160cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 5
Abrasion resistance: 70,000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



056.044
 Orange
 Orange



056.040
 Chilirot
 Chilli red



056.120
 Hellblau
 Light blue



056.022
 Dunkelblau
 Deep blue



056.011
 Hellgrün
 Vivid green



056.031
 Platingrau
 Platin



056.035
 Graphitgrau
 Graphite



056.033
 Schwarz
 Midnight black

Decade : B

Speziell für hohe Beanspruchung
Zusammensetzung: 50% Polyamid, 33% Schurwolle,
 10% Visil, 7% Viskose
Gewicht: ca. 610g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4
Scheuerfestigkeit: 500.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Especially for heavy duty
Composition: 50% Polyamide, 33% Virgin wool,
 10% Visil, 7% Viscose
Weight: approx. 610g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4
Abrasion resistance: 500,000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



040.022
 Dunkelblau
 Deep blue



040.035
 Graphitgrau
 Graphite



040.038
 Lavagrau
 Lava grey




040.033
 Schwarz
 Midnight black

Decade Plus : E

Speziell für Kassenstühle
Zusammengesetztes Gewebe aus Decade und
ledergefassten Seitenteilen (Leder E schwarz)

Specially for check-out chairs
Upholstery combination comprising Decade fabric
and leather-covered side sections (black E leather)



041.022
 Dunkelblau
 Deep blue



041.035
 Graphitgrau
 Graphite



041.038
 Lavagrau
 Lava grey



041.033
 Schwarz
 Midnight black

Silvertex® : B

**Antimikrobiell, chemikalienbeständig*,
flammhemmend, wasserabweisend**

Zusammensetzung: Beschichtung: 100% Vinyl/
Träger: 100% Polyester Hi-Loft²™
Gewicht: 685g/m²
Breite: 137cm
Lichtechtheit: Note 6 (Blauwollskala)
Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
NF-P 92-503 Klasse M2,
DIN 4102 B2

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

Mildew resistant, chemical resistant*,
flame retardant, impermeability

Composition: Topcoat: 100% Vinyl/
Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™
Weight: 685g/m²
Width: 137cm
Light fastness: value 6 (blue wool scale)
Abrasion resistance: 300,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*recommended disinfectants on request



011.073
Reinweiß
Pure white



011.019
Indigoblau
Indigo blue



011.033
Schwarz
Midnight black

Parotega NF : B

**Desinfektionsmittelbeständig*, schwer entflammbar,
angenehme Haptik**

Zusammensetzung: 83% PVC-Compound, 17% BW
Gewicht: ca. 700g/m²
Breite: 137cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
DIN 4102 B1,
NF-P 503 Klasse M1,
BS 5852 IS 0+1, Crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

Resistant to disinfectants*, flame retardant,
soft-touch surface

Composition: 83% PVC-Compound, 17% BW
Weight: approx. 700g/m²
Width: 137cm
Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 50,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
DIN 4102 B1,
NF-P 503 class M1,
BS 5852 IS 0+1, Crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*recommended disinfectants on request



039.052
Fango
Fango



039.042
Rubinrot
Rubin red



039.033
Schwarz
Midnight black

Valencia : A

Sehr robustes Kunstleder, langlebig, desinfektionsmittelbeständig

Zusammensetzung: Beschichtung: 100% Vinyl/
Träger: 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
Gewicht: ca. 650g/m²
Breite: 137cm
Lichtechtheit: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
NF-P 92-503 Klasse M2,
DIN 4102 B2

Very strong synthetic leather, durable,
resistant to disinfectants

Composition: Topcoat: 100% Vinyl/
Backing: 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
approx. 650g/m²
Weight: 137cm
Width: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Light fastness: 300,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Abrasion resistance: DIN EN 1021: Part 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2



006.001
Leuchtgelb
Luminous yellow



006.040
Chillirod
Chilli red



006.025
Wasserblau
Lagoon blue



006.020
Standardblau
Classic blue



006.022
Dunkelblau
Deep blue



006.010
Grün
Organic green




006.030
Grau
Metal grey



006.031
Platingrau
Platin



006.070
Polarweiß
Arctic white



006.073
Reinweiß
Pure white



006.033
Schwarz
Midnight black

Madrid : A



= leitfähig
conductive

Kunstleder leitfähig

Zusammensetzung: 89% PVC-Compound,
11% PES/BW
ca. 650g/m²
Gewicht: 137cm
Breite: nass: 4 / trocken: 4
Reibechtheit: (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 40.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 5470-2)

Imitation leather conductive

Composition: 89% PVC-Compound,
11% PES/BW
approx. 650g/m²
Weight: 137cm
Width: Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 40,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 5470-2)



013.033 ⚡
Schwarz
Midnight black

Charlotta : A



= leitfähig
conductive

Zusammensetzung: 70% Polypropylen, 29% Wolle,
1% BASF Resistat
ca. 500g/m
Gewicht: 140cm
Breite: Note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Lichtechtheit: nass: 4 / trocken: 4
Reibechtheit: 60.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947)
Scheuerfestigkeit: DIN EN 1021: Teil 1/2
Brandverhalten:

Composition: 70% Polypropylene, 29% Wool,
1% BASF Resistat
approx. 500g/m
Weight: 140cm
Width: Light fastness: value 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 4
Abrasion resistance: 60,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



044.025 ⚡
Wasserblau
Lagoon blue



044.022 ⚡
Dunkelblau
Deep blue



044.033 ⚡
Schwarz
Midnight black

Relax : A

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 450g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 450g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale, DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



103.044
Orange
Orange




100.041
Feuerrot
Züco red



100.020
Standardblau
Classic blue




100.010
Grün
Organic green



103.079
Schwarz und Weiß
Black and white



103.039
Javagrau
Java grey



100.033
Schwarz
Midnight black

100.xxx = Relax : A einfarbig | one colour
103.xxx = Relaxbico : A zweifarbig | two-tone

King : A

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 420g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 420g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
Abrasion resistance: 100.000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044
Orange
Orange



081.041
Feuerrot
Züco red



081.040
Chilliröt
Chilli red




081.042
Rubinrot
Rubin red



081.120
Hellblau
Light blue



081.021
Azurblau
Azure blue



081.020
Standardblau
Classic blue



081.025
Wasserblau
Lagoon blue



081.011
Hellgrün
Vivid green



081.010
Grün
Organic green




081.110
Dunkelgrün
Dark green



081.022
Dunkelblau
Deep blue



081.031
Platingrau
Platin



081.032
Steingrau
Stone grey



081.030
Grau
Metal grey



081.033
Schwarz
Midnight black

King Plus : A

Zusammensetzung: 100% Trevira CS® (Polyester)
Gewicht: ca. 365g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
Scheuerfestigkeit: 80.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Composition: 100% Trevira CS® (polyester)
Weight: approx. 365g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
Abrasion resistance: 80,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)




084.044
Orange
Orange



084.040
Chillirot
Chilli red



084.022
Dunkelblau
Deep blue



084.011
Hellgrün
Vivid green



084.030
Grau
Metal grey



084.033
Schwarz
Midnight black

X-Knit : A (Web X)


Zusammensetzung: 100% Wovenit® 3D (Polyamidhybrid*)
Gewicht: ca. 290g/m²
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 5 / trocken: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
 *Polyamidhybridfasern sind extrem haltbar und dadurch resistent gegen Scheuerbeanspruchung. Die leichte und feine Faser hat eine hohe Elastizität bei garantierter Formbeständigkeit und trocknet schnell.
Nur für X-Code (Sitz ohne Wellenstruktur).
Composition: 100% Wovenit® 3D (polyamide hybrid*)
Weight: approx. 290g/m²
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 5 / dry: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100,000 rubs (Martindale)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2
 *Polyamide hybrid fibres are extremely durable and therefore resistant to the effects of abrasion. Lightweight and fine, they offer high elasticity, guaranteed dimensional stability and dry quickly.
 Only for X-Code (seat without wave structure).



063.044
Orange
Orange



063.041
Feuerrot
Züco red



063.063
Torfbraun
Torf



063.019
Indigoblau
Indigo blue



063.022
Dunkelblau
Deep blue




063.010
Grün
Organic green



063.031
Platingrau
Platin



063.035
Graphitgrau
Graphite



063.033
Schwarz
Midnight black


Polo : P

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: ca. 350g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

Composition: 100% Polyester
Weight: approx. 350g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
Abrasion resistance: 150,000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



077.044
Orange
Orange



077.045
Kupferrot
Pure copper



077.040
Chillirod
Chilli red



077.048
Shirazrot
Shiraz red



077.120
Hellblau
Light blue



077.025
Wasserblau
Lagoon blue



077.021
Azurblau
Azure blue



077.020
Standardblau
Classic blue



077.011
Hellgrün
Vivid green



077.010
Grün
Organic green



077.110
Dunkelgrün
Dark green



077.029
Nachtblau
Midnight blue



077.050
Cappuccino
Cappuccino



077.031
Platingrau
Platin



077.030
Grau
Metal grey



077.033
Schwarz
Midnight black


Fabio : P

Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Gewicht: ca. 560g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 80.000 Touren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2,
 DIN 4102 B1,
 NF-P 92-503 Klasse M1,
 BS 5852 IS 0+1, Crib 5,
 UN2 9175/87 (1. IM)


Composition: 100% Polyester FR
Weight: approx. 560g/m
Width: 140 cm
Light fastness: value 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 80,000 rubs (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2,
 DIN 4102 B1,
 NF-P 92-503 class M1,
 BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



012.044
Orange
Orange



012.040
Chillirod
Chilli red




012.019
Indigoblau
Indigo blue




012.022
Dunkelblau
Deep blue



012.011
Hellgrün
Vivid green



012.110
Dunkelgrün
Dark green



012.031
Platingrau
Platin



012.033
Schwarz
Midnight black

Lavalina® : F

Feinstes, naturbelassenes Nappaleder.

Anilingefärbtes Rindsoblerleder der Spitzenklasse.
Mit natürlichen Ölen behandelt, tuchweicher Griff,
atmungsaktiv, hautsympathisch, feuchtigkeitsregu-
lierend. Wasserlösliche Farben ohne chemische
Lösungsmittel.

Premium Echt-Leder

Lichtechtheit: Note 4 (DIN EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: nass: 4 / trocken: 3–4
(DIN EN ISO 11640)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2

The finest natural Nappa leather top quality.

Aniline dyed cowhide leather. Treated with natural
oils, fabric-soft touch, breathable, dermatologically
safe, moisture control. Water-soluble dyes without
solvents.

Premium leather

Light fastness: value 4 (DIN EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: wet: 4 / dry: 3–4
(DIN EN ISO 11640)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2




029.041
Feuerrot
Züco red



029.060
Schokobraun
Chocolate



029.027
Königsblau
Royal blue



029.036
Anthrazitgrau
Asphalt grey



029.072
Kaschmirweiß
Cashmere



029.033
Schwarz
Midnight black

Leder : E

Anilingefärbtes leicht mit Pigmentfarbe abgedecktes

Rindsoblerleder, sehr strapazierfähig, vollnarbig.

Nappaleder pigmentiert (Semi-Anilinleder)

Lichtechtheit: Note 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
(DIN EN ISO 11640)

Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2


Aniline dyed cowhide leather with light pigment
dyeing, very hard wearing, full-grain.

Pigmented Nappa leather (semi-aniline leather)


Light fastness: value 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
(DIN EN ISO 11640)

Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2



001.070
Polarweiß
Arctic white



001.033
Schwarz
Midnight black

Web A

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web A: 100% Polyester
ca. 510g/m
100.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web A für Rückenlehnen
dat-o, sim-o, Join Me und Teo2

Price depending on upholstery of the seat

Web A: 100% Polyester
approx. 510g/m
100,000 Rubs
Mesh fabric Web A for backrests
dat-o, sim-o, Join Me and Teo2



050.033

Schwarz
Midnight black


Web E

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web E: 75% Polyester, 25% Polyamid
ca. 370g/m
40.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web E für Rückenlehnen
HighWay conference

Price depending on upholstery of the seat

Web E: 75% Polyester, 25% Polyamide
approx. 370g/m
40,000 Rubs
Mesh fabric Web E for backrests
HighWay conference



048.033

Schwarz
Midnight black

Web K

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web K: 100% Polyester
Netzgewebe Web K für Rückenlehnen
Lordo


Price depending on upholstery of the seat

Web K: 100% Polyester
Mesh fabric Web K for backrests
Lordo



062.033

Schwarz
Midnight black



062.030

Grau
Metal grey

Web L

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web L: 100% Polyester
Netzgewebe Web L für Rückenlehnen
Shape mesh

Price depending on upholstery of the seat

Web L: 100% Polyester
Mesh fabric Web L for backrests
Shape mesh



058.033

Schwarz
Midnight black


Web N

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung


Web N: 100% Polyester
ca. 560g/m²
40.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web N für Rückenlehnen
Kick-off

Price depending on upholstery of the seat

Web N: 100% Polyester
approx. 560g/m²
40,000 Rubs
Mesh fabric Web N for backrests
Kick-off



060.033
Schwarz
Midnight black



060.074
Weiß
White



060.036
Anthrazitgrau
Asphalt grey

Web P

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 66% Polyester, 34% Polyamid
Gewicht: ca. 340g/m
Breite: 140cm
Lichtechtheit: Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4–5 / trocken: 4–5
Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1,
DIN 66084 P-c

Netzgewebe Web P nur für Rückenlehnen Stilo

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 66% Polyester, 34% Polyamide
Weight: approx. 340g/m
Width: 140cm
Light fastness: value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: value 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4–5 / dry: 4–5
Abrasion resistance: 200,000 rubs (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1,
DIN 66084 P-c
Mesh fabric Web P only for backrests Stilo



105.040
Chilirot
Chilli red




105.020
Standardblau
Classic blue



105.010
Grün
Organic green



105.074
Weiß
White



105.030
Grau
Metal grey



105.033
Schwarz
Midnight black

Web Q

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web Q: Blickdichter Textilstrickbezug, schwarz
Nur für Rückenlehnen **Stilo**

Price depending on upholstery of the seat

Web Q: Opaque textile knitted cover, black
Only for backrests **Stilo**



106.033
Schwarz
Midnight black


Web S

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Web S: 100% Polyester
ca. 330g/m
70.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web S für Rückenlehnen
dat-o, @Just magic2 mesh

Price depending on upholstery of the seat

Web S: 100% Polyester
approx. 330g/m
70,000 Rubs
Mesh fabric Web S for backrests
dat-o, @Just magic2 mesh



059.033

Schwarz
Midnight black

Web Y

Preisgruppe je nach Sitzpolsterung

Zusammensetzung: 100% Wovenit® 3D
(Polyamidhybrid*)
Gewicht: ca. 290g/m²
Lichtechtheit: Note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 5 / trocken: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1/2
*Polyamidhybridfasern sind extrem haltbar und da-
durch resistent gegen Scheuerbeanspruchung. Die
leichte und feine Faser hat eine hohe Elastizität bei
garantierter Formbeständigkeit und trocknet schnell.
Netzgewebe Web Y für Rückenlehne X-Code mesh.

Price depending on upholstery of the seat

Composition: 100% Wovenit® 3D
(polyamide hybrid*)
Weight: approx. 290g/m²
Light fastness: value 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: value 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 5 / dry: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Abrasion resistance: 100,000 rubs (Martindale)
Flammability: DIN EN 1021: Part 1/2
*Polyamide hybrid fibres are extremely durable
and therefore resistant to the effects of abrasion.
Lightweight and fine, they offer high elasticity,
guaranteed dimensional stability and dry quickly.
Mesh fabric Web Y for backrests X-Code mesh.



095.044

Orange
Orange



095.019

Indigoblau
Indigo blue



095.035

Graphitgrau
Graphite



095.033

Schwarz
Midnight black



Fiore

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KXY
Gelb
Yellow




KRR
Rubinrot
Ruby red
(~ RAL 3003)



KFB
Fernblau
Distant blue
(~ RAL 5023)




KXG
Grün
Green




KXS
Silber
Silver



KEG
Eisengrau
Iron grey
(~ RAL 7011)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Open End

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KSW
Signalweiß
Signal white
(~ RAL 9003)



KAG
Anthrazitgrau
Anthracite grey
(~ RAL 7016)



KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Eddy

Kunststoff-Farben


Plastic colours




KRR
Rubinrot
Ruby red
(~ RAL 3003)




KUB
Ultramarinblau
Ultramarine blue
(~ RAL 5002)



KBG
Basaltgrau
Basalt grey
(~ RAL 7012)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KFW
Weiß (flammhemmend)
White (flame retardant)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Teo

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Join Me

Kunststoff-Farben

Plastic colours



KSW
Signalweiß
Signal white
(~ RAL 9003)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Previo, Shape elan visitor

Kunststoff-Farben
*nicht für Previo MicroSilver

Plastic colours
*not for Previo MicroSilver



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KGS*
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Sento

Lochblech-Farben
(weitere Farben auf Anfrage)

Perforated metal plate colours
(further colours on request)



BRR
Rubinrot
Ruby red
(~ RAL 3003)



BBB
Brillantblau
Brilliant blue
(~ RAL 5007)



BXS
Silber
Silver
(~ RAL 9006)



BGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Fiore

Ganzschale

Buche natur oder CPL

Standard: Buche natur (HBN)

Aufpreise für Furniere/CPL siehe Preisliste

Full shell

Natural beech or CPL

Standard: natural beech (HBN)

Extra charge for veneers/CPL see price list



HBN
Buche natur
Natural beech



HON
Eiche natur
Natural oak




HNN
Nussbaum natur
Natural walnut




HCWW
CPL weiß (beidseitig)
CPL white (both sides)



HCWS
CPL weiß/schwarz
(vorn/hinten)
CPL white/black
(front/back)



HCSS
CPL schwarz (beidseitig)
CPL black (both sides)



HCSW
CPL schwarz/weiß
(vorn/hinten)
CPL black/white
(front/back)

Plenar2 executive

Außenschale

Furniere

Outer shell

Veneers



HEGS
Esche schwarz gebeizt
Ash, stained black



HON
Eiche natur
Natural oak



HNN
Nussbaum natur
Natural walnut

Basis, Sento

Geteilte Garnitur

Buche natur oder Buche gebeizt (Wasserbeize)

Standard: Buche natur (HBN)

Aufpreise für Beiztöne siehe Preisliste

Split shell

Natural beech or stained beech (water stained)

Standard: natural beech (HBN)

Extra charge for special shades, see price list



HBN
Buche natur
Natural beech



HBGW
Buche weiß gebeizt
Stained white beech



HBGS
Buche schwarz gebeizt
Stained black beech

Amico, Siamo

Ganzschale

Buche natur oder Laminat

Standard: Buche natur (HBN)

Aufpreise für Laminat/Nussbaum siehe Preisliste

*nur für Siamo

Full shell

Natural beech or laminate

Standard: natural beech (HBN)

Extra charge for laminates/Natural walnut see price list


*only for Siamo



HBN
Buche natur
Natural beech



HLA
Laminat Ahorn,
Kante Buche natur
Maple laminate,
natural beech edge





HLW
Laminat weiß,
Kante Buche natur
White laminate,
natural beech edge



HNN*
Nussbaum natur,
querfurniert (Edelfurnier),
Kante Buche natur
Natural walnut, crosswise-
veneered (fine veneer),
natural beech edge




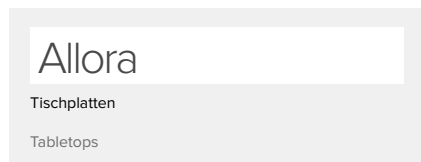

OHXW
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, white edge



OEON
Echtholz Eiche natur
Natural real oak wood

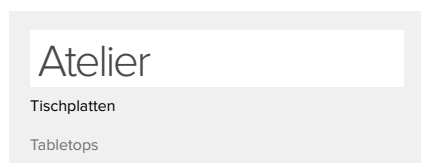



OMHG
Melamin hellgrau,
Kante ABS hellgrau
Light grey melamine,
light grey ABS edge




OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



OMXS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge

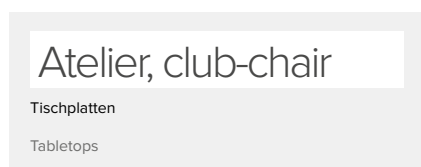

OGSFW
Sicherheitsglas, weiß foliert
Safety glass, white foiled

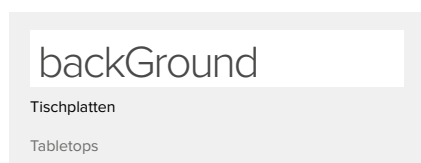

OGSS
Satinieretes Sicherheitsglas
Satin-finish safety glass
(ESG/DIN 1249)



OAES
Aluminium eloxiert,
silber
Silver anodised
aluminium



OAXS
Aluminium mit Melamin-
einlage, silber,
Kante Aluminium
Aluminium with melamine
insert, silver,
aluminium edge


Open End, Fiore

Tischplatten

Tabletops



OHXS
HPL silber,
Kante schwarz (PKGS)
HPL silver,
black edge (PKGS)



OHVW
HPL weiß, Kante weiß
(~ RAL 9016)
HPL white, white edge
(~ RAL 9016)


Plenar2, Fiore

Tischplatten
*nur für Plenar2

Tabletops
*only for Plenar2



OMHG
Melamin hellgrau,
Kante ABS hellgrau
Light grey melamine,
light grey ABS edge



OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



ODBN
Dekor Buche natur,
Kante ABS Buche natur
Natural beech finish,
natural beech ABS edge



ODAN
Dekor Ahorn natur,
Kante ABS Ahorn natur
Natural maple finish,
natural maple ABS edge



ODON
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge



OEBN*
Echtholz Buche natur,
Kante Echtholz Buche natur
Natural real beech wood,
natural real beech wood
edge

Colours

Inspirierende Farbwelten | Inspirational worlds of colour



Ein modernes Arbeitsumfeld dient auch der Förderung von Kreativität und Gesundheit. Richtig eingesetzte Farben motivieren und steigern die positive Energie am Arbeitsplatz. Dezentle Naturtöne oder kräftige Farbakzente, kontrastreiche Kombinationen von Farben und Materialien – die Wirkung soll bewusst inspirieren.

A modern working environment should also encourage creativity and well-being. When used correctly, colours motivate us and increase the level of positive energy in the workplace. From subtle natural shades to powerful colour highlights and with contrasting combinations of colours and materials – the aim is to deliberately inspire us.



dauphin.de | trendoffice.de
dauphin-group.com

Hersteller | Manufacturer:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Vertrieb | Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN