


profim

Valencia™

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

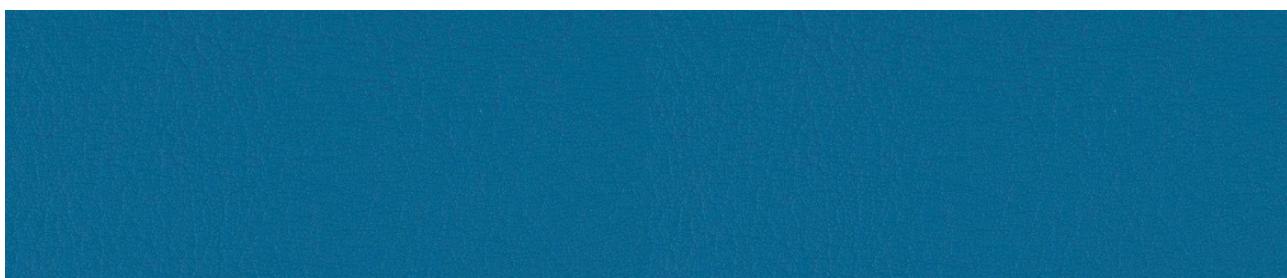

VA-10



VA-1



VA-3



VA-4



VA-5




VA-6



VA-12



VA-18



VA-20



VA-19



VA-14



VA-15



VA-16

Valencia™

PL

skład:

powłoka - 100% winyl
nośnik - 100% poliester Hi-LoftTM

gramatura:

650 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapałność - papiros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapakta (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN 4102 B2), trudnozapałność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynowoodporność, antystatyczność (ASTM D-257)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe (takie jak te używane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska ulega zwiększeniu przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za farbowanie spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne i trwałe zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.

PERMABLOK3® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanyimi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.



Odporność na pleśń / Mildew resistant / Antimikrobiell ausgerüstet



Nieprzemakalność / Impermeability / Wasserabweisend

EN

composition:

surface - 100% vinyl
basic material - 100% polyester Hi-LoftTM

weight:

650 g/m²

certificates:

abrasion resistance - >300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability (DIN 4102 B2), flammability (NF P 92-503/M2), light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02), bacterial resistance (AATCC 147), mildew resistance (ASTM G21-02), urine resistance, antistatic (ASTM D-257)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. The producer will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMABLOK3® is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments – germs, abrasion, and stains. You can't see it or feel it, yet the protection it offers results in extended performance and lasting beauty with a minimum of care.



Odporność na chemikalia / Chemical resistant / Chemikalienbeständig



Odporność na światło / UV resistant / Lichtechnitheit

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche - 100% Vinyl
Gewebe - 100% Polyester Hi-LoftTM

Gewicht:

650 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - >300000 Martindale Scheuerläufe (UNE-EN ISO 12947-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz (DIN 4102 B2), Brandschutz (NF P 92-503/M2), Lichtechnitheit - >5 (DIN EN ISO 105-B02), Antibakterielle Ausrüstung (AATCC 147), Mildewresistenz (ASTM G21-02), Urinbeständigkeit, Antistatisch (ASTM D-257)

Reinigung:

- regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch unter Zusatz der Seifenlösung und warmem Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leichtreiben, mit Wasser abwaschen und einem trockenen Lappen ab tupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessories (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Der Hersteller haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PERMABLOK3® ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Schutzbeschichtung, die eine außerordentlich hohe Beständigkeit der Polstermaterialien gegen die drei größten Probleme im Kontakt-, Gesundheits- und Hospitalbereich gewährleistet: Verschmutzung, Abrieb und Keimbefall.



Odporność na niską temp. / Low temp. resistant / Kältebruchresistant



Łatwe czyszczenie / Easy to clean / Einfache Reinigung

www.profim.de

Przedstawione wzory wykorźceń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.